
10, 15HME..S SERIES - SINGLE-PHASE VERSION
DIMENSIONS AND WEIGHTS

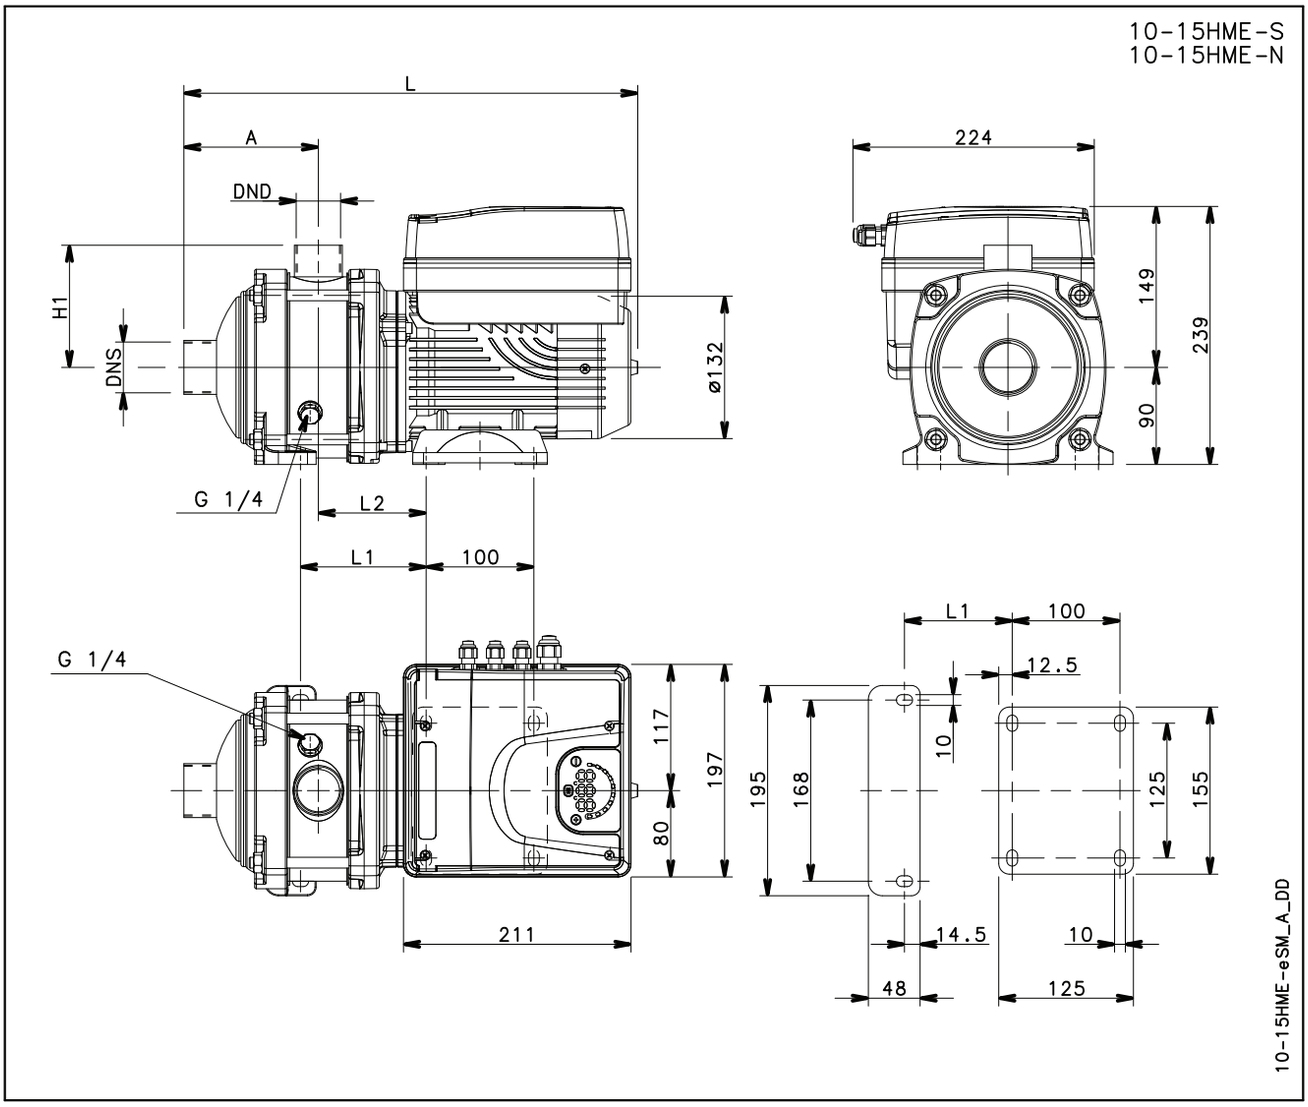


PUMP TYPE	VERSION	MOTOR		DIMENSIONS (mm)							PN	WEIGHT
		kW	SIZE	A	DND	DNS	H1	L	L1	L2	bar	kg
10HME01S07M02	SINGLE-PHASE	0,75	80	125	Rp 1 1/4	Rp 1 1/2	113	422	116,5	100	10	12
10HME02S11M02		1,1	80	125	Rp 1 1/4	Rp 1 1/2	113	422	116,5	100	10	14
10HME03S15M02		1,5	80	125	Rp 1 1/4	Rp 1 1/2	113	422	116,5	100	10	14
15HME01S11M02		1,1	80	144	Rp 1 1/2	Rp 2	114	457	148,5	116	10	14
15HME02S15M02		1,5	80	144	Rp 1 1/2	Rp 2	114	457	148,5	116	10	14

10-15hmes-esm-2p50-en_a_td

LOWARA
a xylem brand

15HME..S SERIES
OPERATING CHARACTERISTICS

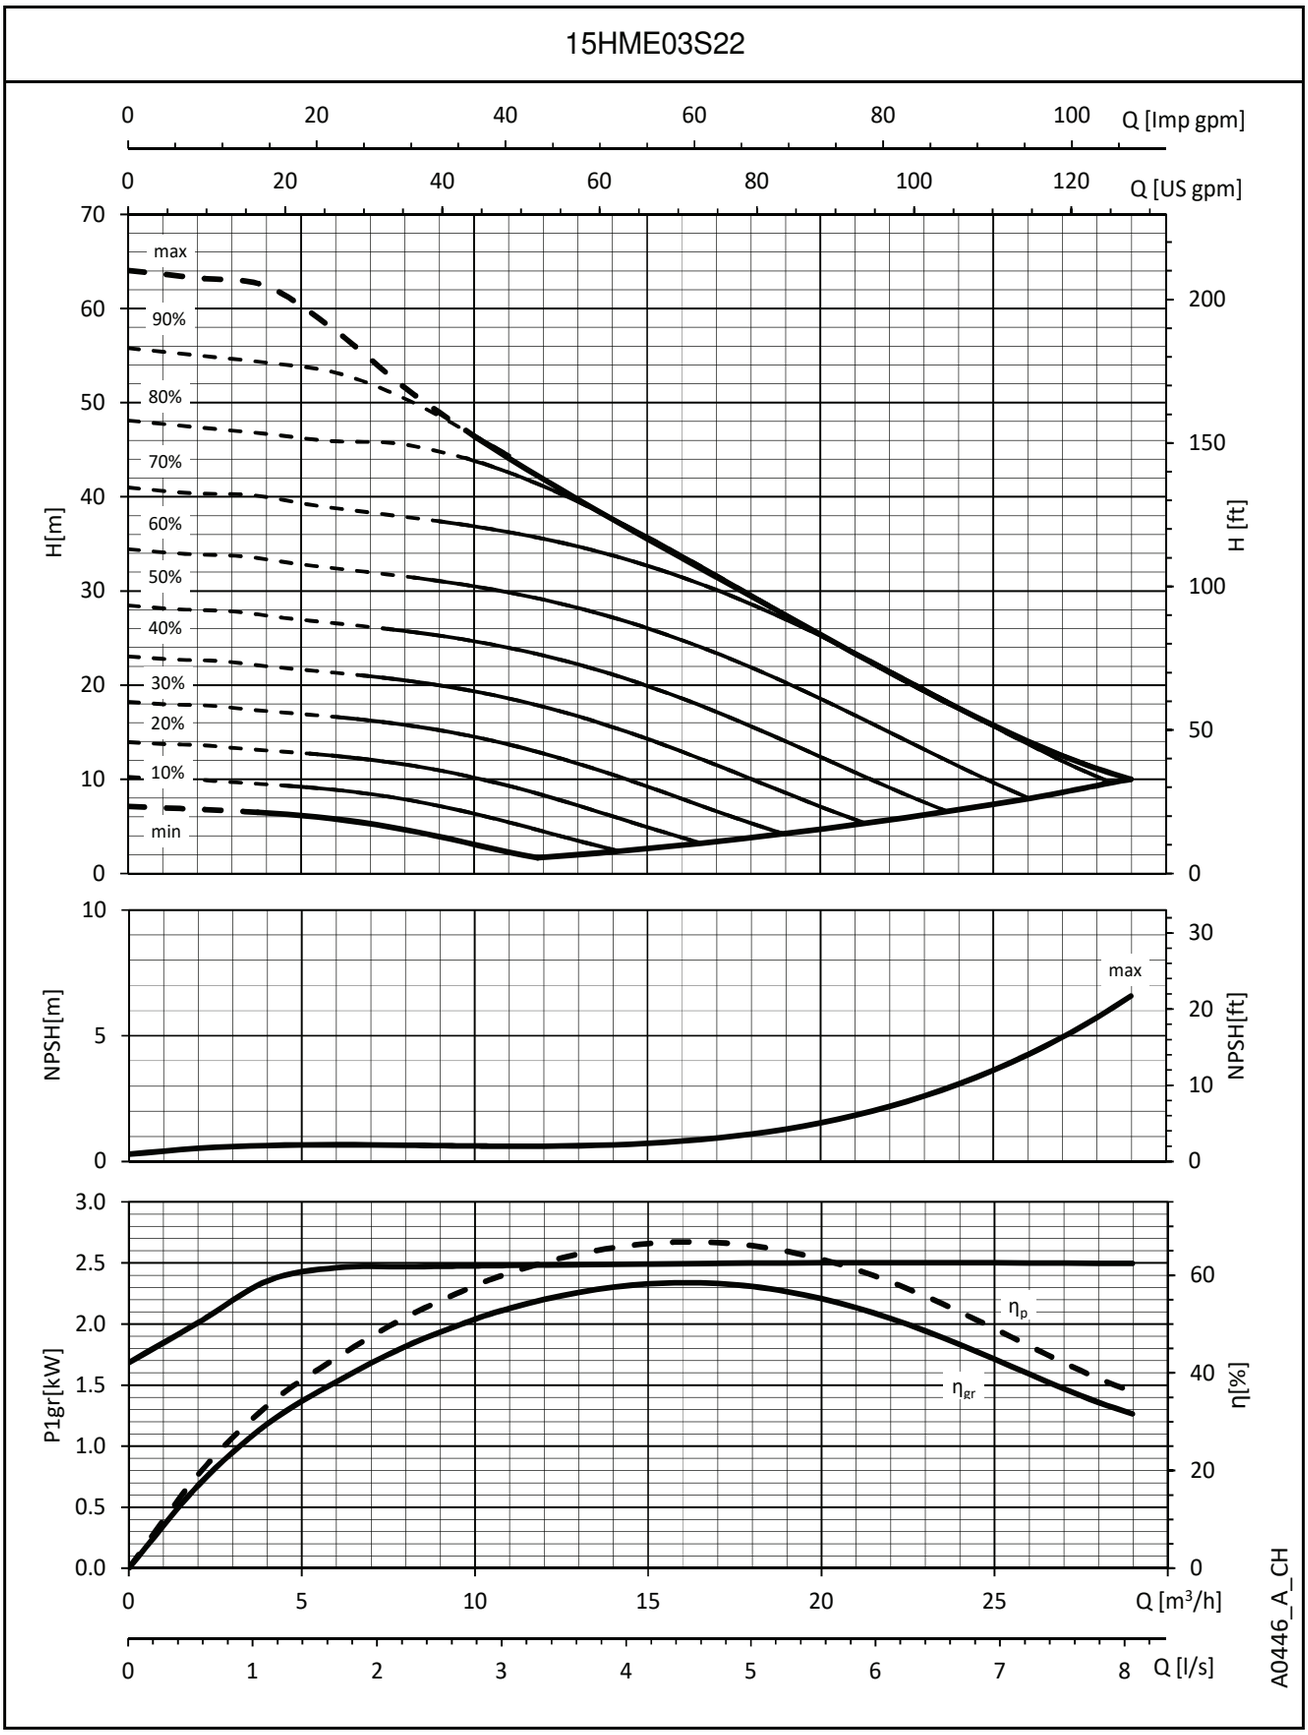

The performances are valid for liquid with density ρ = 1 Kg/dm³ and kinematic viscosity ν = 1 mm²/sec.